DomoFlex: Искусство движения в вашем доме

Идеальный синтез итальянского дизайна и инженерной точности для вашего премиального интерьера.

Лифт, который подстраивается под архитектуру, а не наоборот

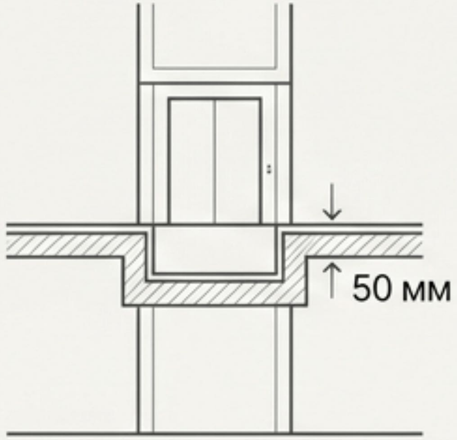

Безупречная интеграция

Установка без глубокого приямка — требуется всего 50 мм. Идеально для интеграции в существующие здания без разрушения фундамента.

Итальянская эстетика

Ультралегкая конструкция и тысячи комбинаций отделки. Выбирайте из премиального стекла, нержавеющей стали и полной палитры RAL.

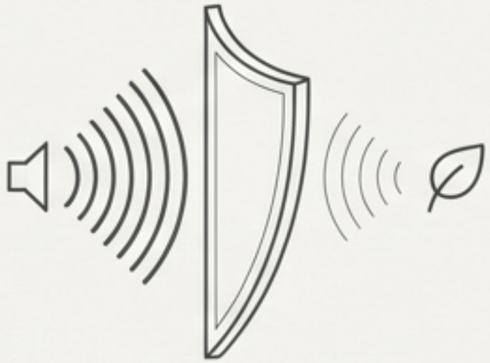

Акустический комфорт

Стандарт Silent Pack гарантирует уровень шума менее 48 дБ, что сравнимо с тихим разговором или шелестом листьев.

Инженерная анатомия: сложное внутри, простое в установке

Электрический винтовой привод

Надежная и плавная система движения (Screw-based).

Система Plug & Play (UDEC)

Запатентованная система общего электропитания для всего оборудования.

Silent Pack

Предустановленная заводская шумоизоляция кабины.

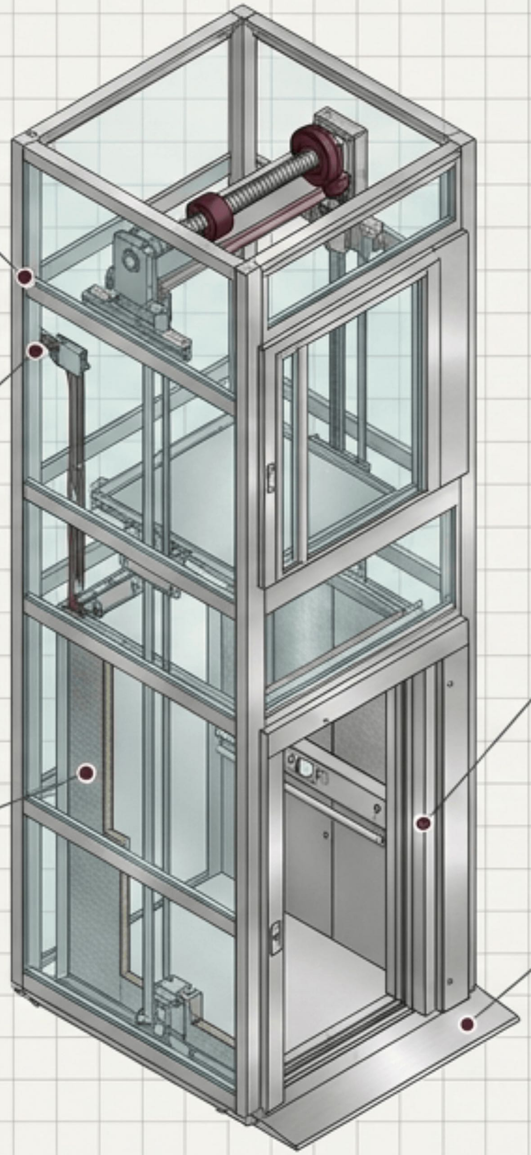

Интегрированная панель управления

Встроена прямо в дверную раму на нижнем этаже, экономя пространство.

Заводская сборка

Механические компоненты поставляются предварительно собранными и протестированными.

Технический паспорт платформы

Грузоподъемность
340 - 400 кг

Скорость
15 см/с

Питание и мощность
230 Vac - 50/60Hz (однофазное)

Потребляемая мощность 2.2 kW

Требования к приямку
50 мм

Или установка без приямка с использованием компактного пандуса.

Стандарты безопасности
EN 81-41

Чувствительные кромки, кнопка аварийной остановки, датчики перегрузки.

Уровень шума
Менее 48 дБ

Акустический комфорт внутри и снаружи кабины.

Две среды — один стандарт качества

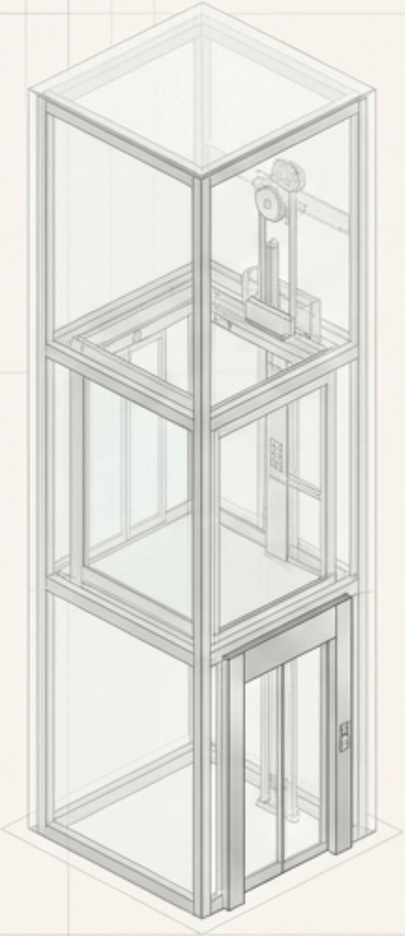

Внутри зданий (Indoor)

- **Максимальный ход:** до 13 метров.
- **Специфика:** Сверхлегкая застекленная алюминиевая структура.
- **Идеально для:** Пентхаусов, существующих многоуровневых квартир и частных домов.

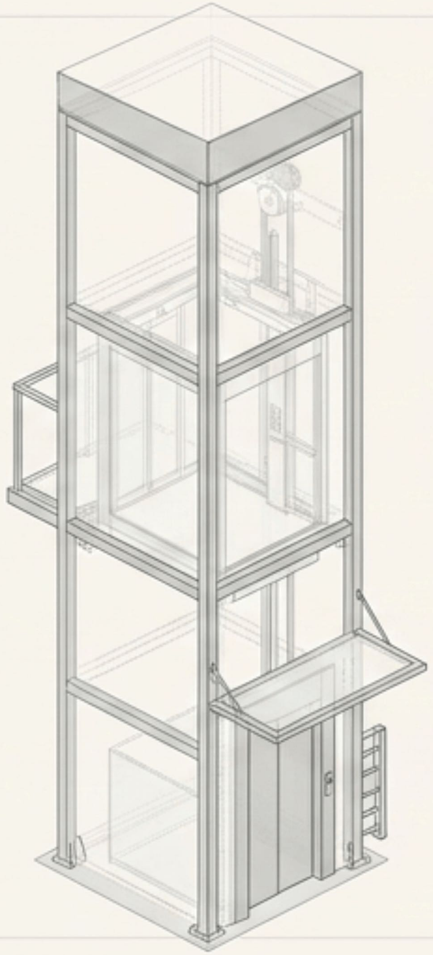

На улице (Outdoor)

- **Максимальный ход:** до 15 метров.
- **Специфика:** Усиленная конструкция с антикоррозийной защитой от дождя и ветра (Outdoor Kit).
- **Идеально для:** Фасадной установки, когда внутреннее пространство здания ограничено.

Интеграция в любой архитектурный проект

Три типа силового каркаса для различных строительных задач.

Опция 1: SHELL Structure

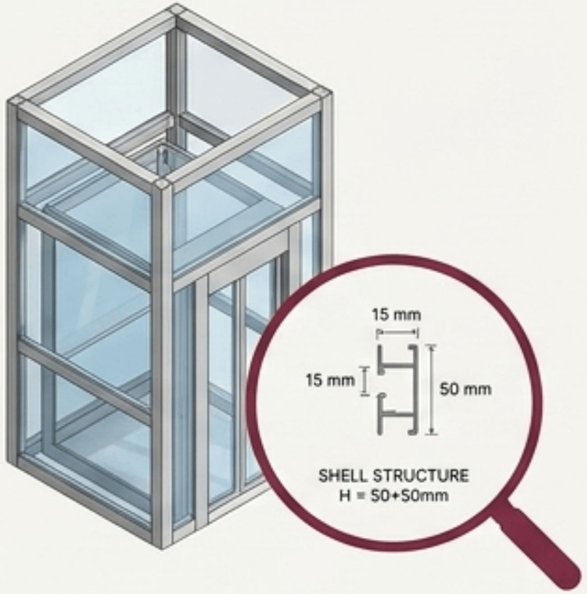

Сверхлегкая алюминиевая шахта. Обеспечивает максимально быстрый монтаж и идеальна для интеграции в готовые светлые интерьеры.

Опция 2: MASONRY Shaft

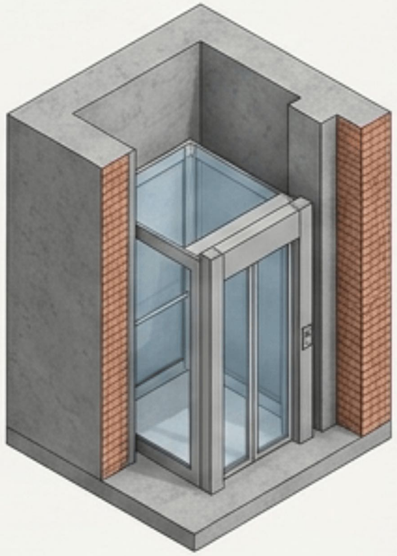

Установка в готовую кирпичную или бетонную шахту клиента. Гарантирует максимальную скрытность механизма в теле здания.

Опция 3: CROSS 50.2 Structure

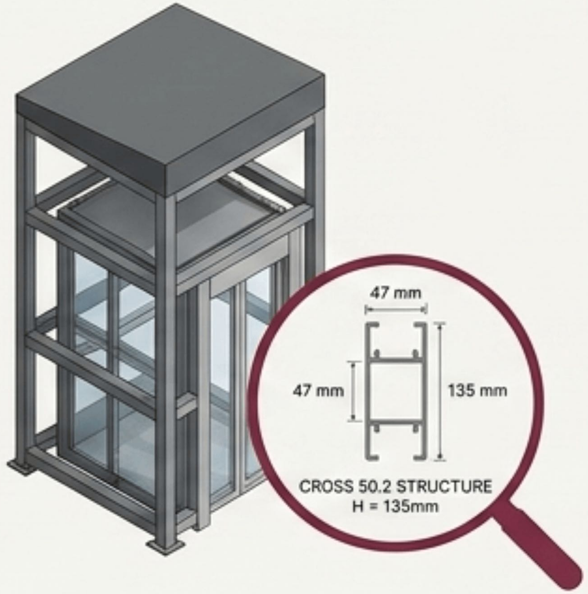

Усиленный каркас. Разработан специально для уличной фасадной установки или высоких ветровых нагрузок.

Индивидуальная геометрия с шагом 50 миллиметров

Настраиваемые размеры:

Размеры настраиваются под проект с шагом в 5 см, обеспечивая идеальное прилегание.

Размеры с учетом внешней оболочки

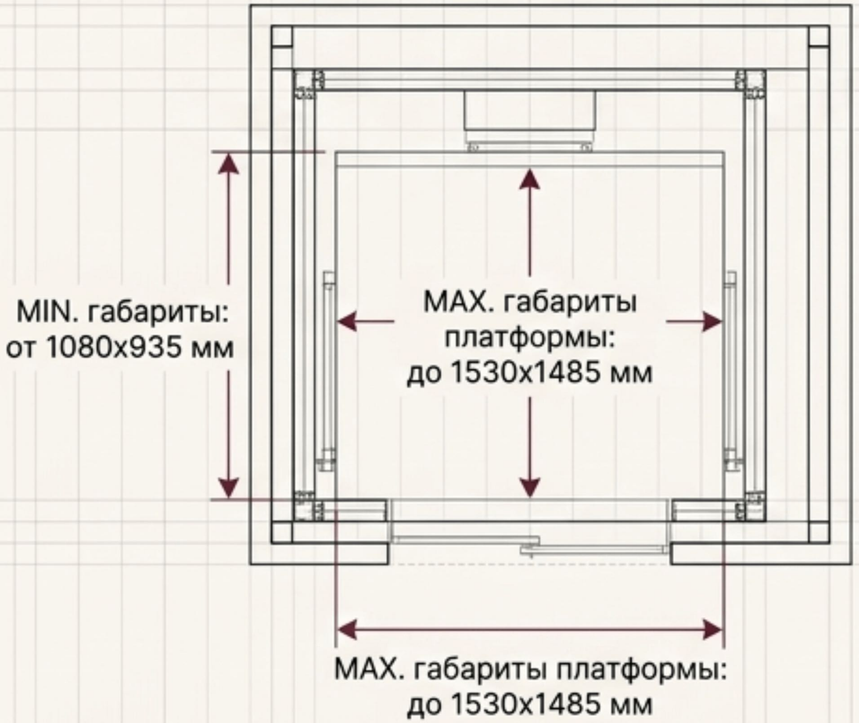

Размеры в кирпичной кладке

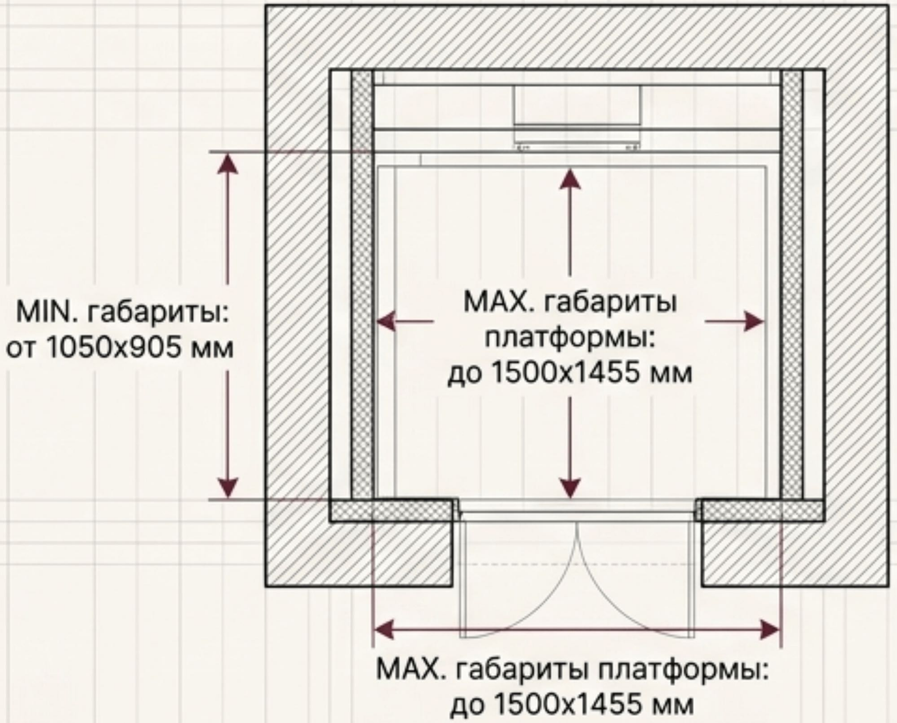

Архитектура стен: металл и цвет

Доступна полная палитра RAL по индивидуальному запросу для абсолютного слияния с вашим интерьером.

Базовые материалы каркаса

Анодированный алюминий (Стандарт)

Шлифованная нержавеющая сталь (Scotch Brite)

Выборочная палитра RAL (Гладкие и текстурированные покрытия)

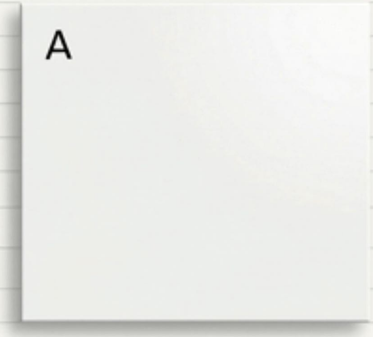

Pure White (RAL 9010)

Jet Black (RAL 9005)

Antique Rust (Corten)

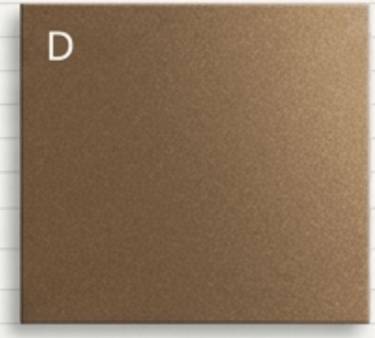

Metallized Bronze

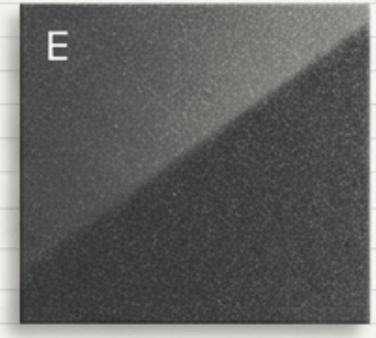

Grey Mica

Остекление:
игра света и приватности

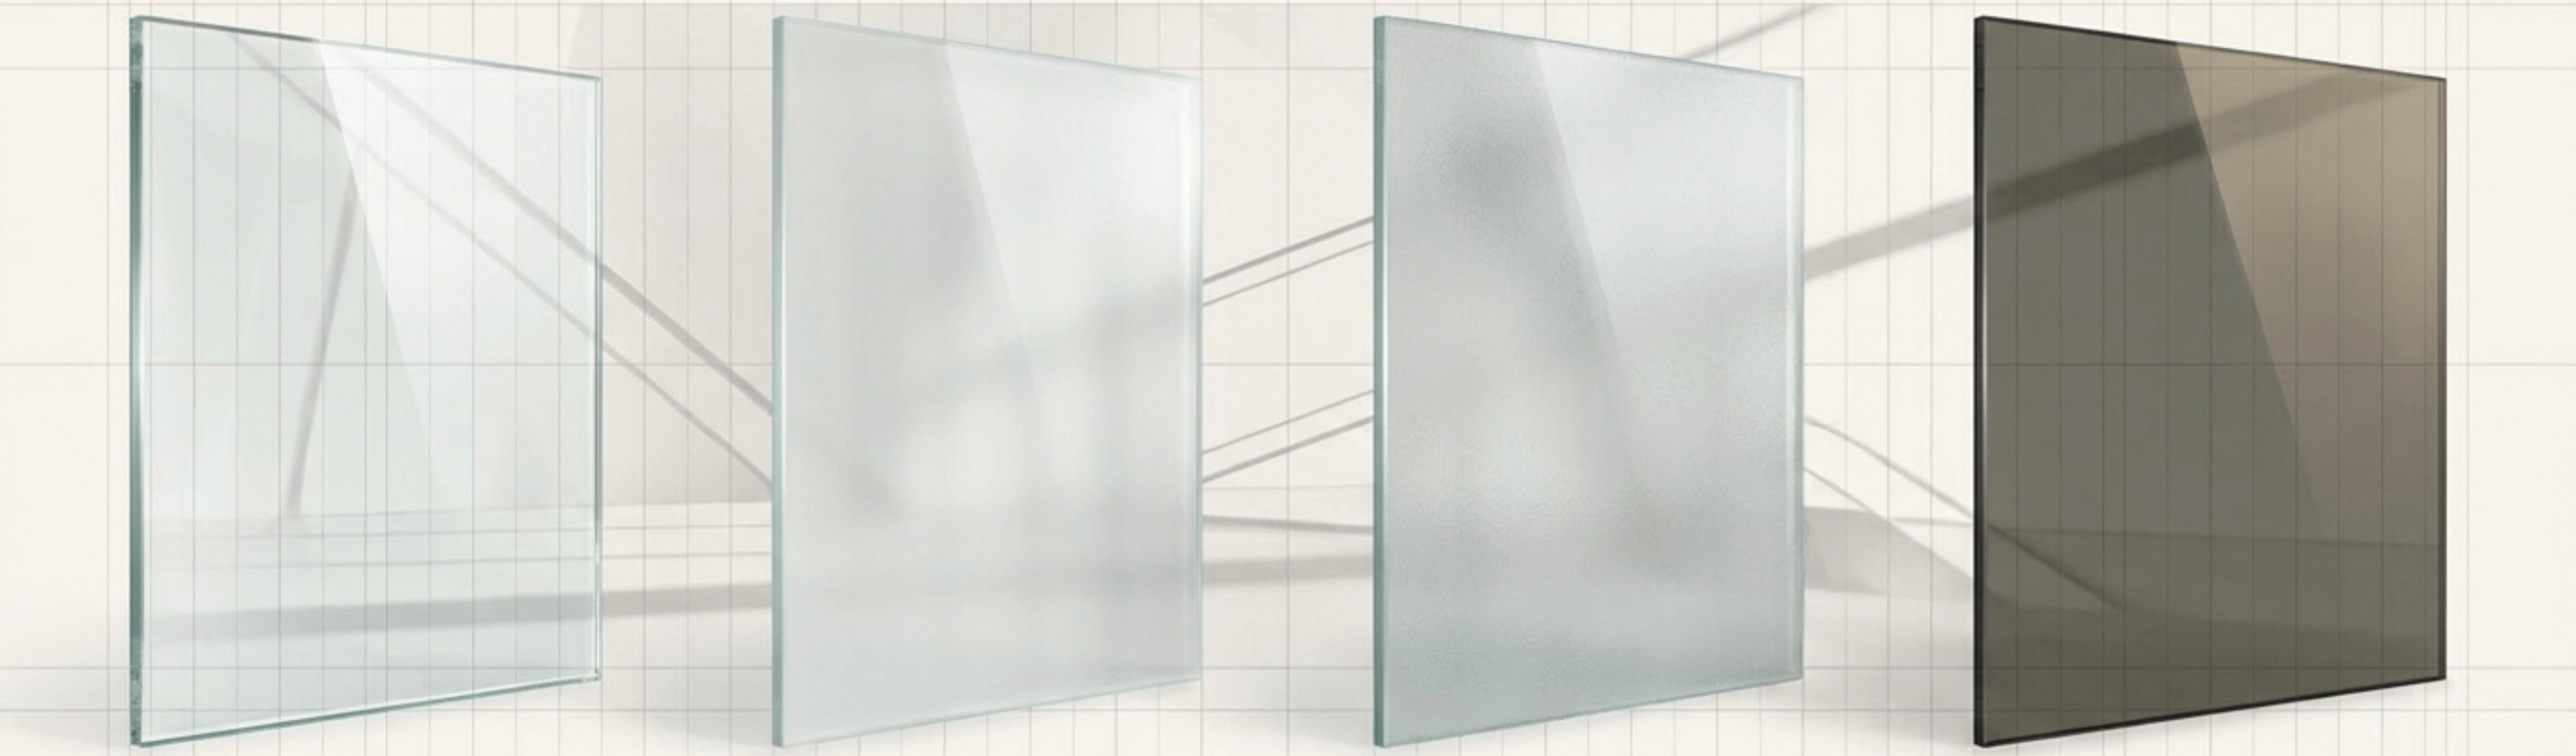

Natural (Стандарт)
Максимальная прозрачность и воздушность архитектуры.

Natural Milky White
Мягкое рассеивание света и создание приватной зоны.

Acid Etched
Матовая текстура, устойчивая к отпечаткам пальцев.

Smoke Grey / Bronze
Тонированные стекла для интеграции в темные или теплые премиальные интерьеры.

Поверхности под ногами

Премиальный GRANIT (Искусственный камень)

Для классических и дорогих современных интерьеров.

Polar Ice

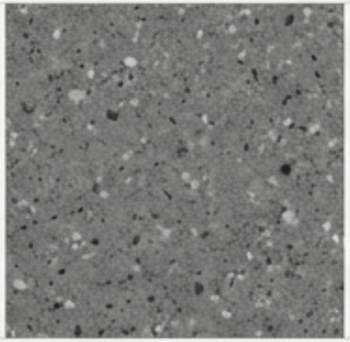

Dove Tail

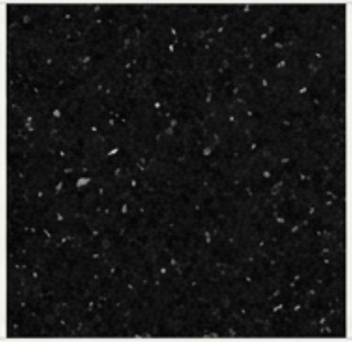

Black Diamond

Практичный PVC (Коллекция Eternal)

Имитация металла и бетона с высочайшей износостойкостью.

Brushed Aluminium

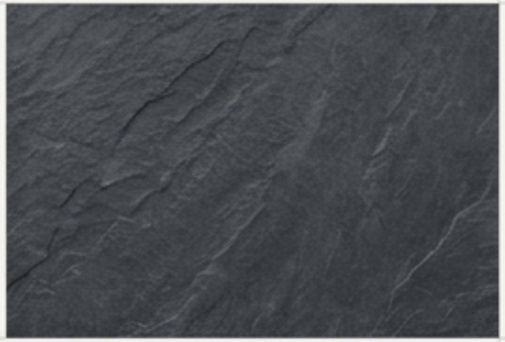

Charcoal Slate

Практичный PVC (Коллекция Eternal)

Имитация металла и бетона с высочайшей износостойкостью.

Индустриальный стиль

Идеально для уличных проектов, лофтов и зон с высокой нагрузкой.

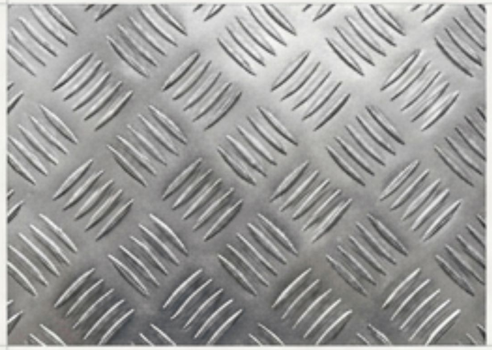

Алюминий (5 bar tread plate)

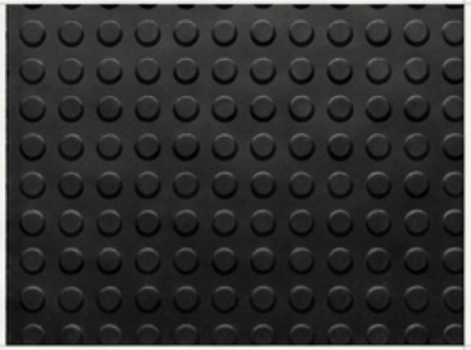

Шипованная резина

Интерфейс: интуитивный контроль

Анодированный профиль

Панель COP и поручень выполнены из единого массива натурального анодированного алюминия.

Парящий свет

Встроенная LED-подсветка создает парящий эффект и обеспечивает мягкое освещение кабины.

Тактильный отклик

Кнопки с матовым стальным финишем. Синяя контурная подсветка и дублирование шрифтом Брайля для абсолютной инклюзивности.

Доступ и конфигурация дверей

Архитектурная гибкость для управления потоками движения на любом этаже.

Конфигурация входов на платформу

1

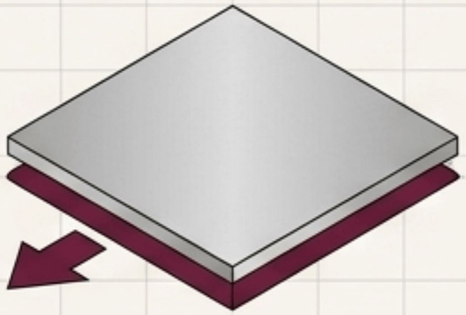

С одной стороны (Single)

2

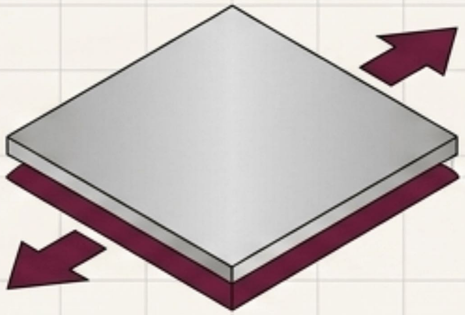

Сквозной проход (Opposite)

3

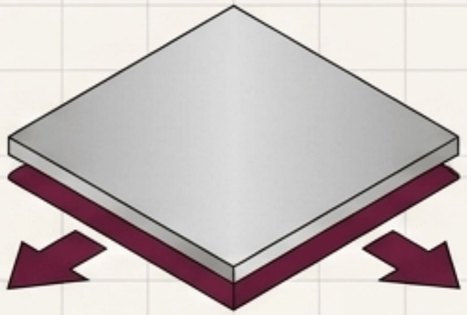

Угловой вход (Adjacent)

Типы дверей

1



Остекленные двери (алюминиевый профиль)

2

Глухие противопожарные двери (Iron BL EI60)

3



Распашные полудвери (Gate) для верхних уровней

* Опционально: Моторизация дверей для полного бесконтактного доступа (MyDomo).

Матрица возможностей DomoFlex

	Indoor SHELL (Внутри)	Indoor MASONRY (В кирпичной шахте)	Outdoor CROSS (На улице)
Материал стен			
Анодированный / Окрашенный алюминий	●	●	●
Нержавеющая сталь	●	●	
Напольное покрытие			
Granit (Камень)	●	●	
PVC	●	●	●
Алюминий / Резина	●	●	●
Двери			
Остекленные	●	●	●
Противопожарные (глухие)		●	●

Ключевой вывод: Тип структуры определяет инженерную базу, но практически не ограничивает вашу фантазию в отделке.

Почему профессионалы выбирают DomoFlex

01

Интеграция без разрушений

Установка без приямка или всего с 50 мм углублением. Шаг индивидуальной кастомизации размеров в 5 сантиметров позволяет вписать платформу в любые архитектурные ограничения.

02

Безупречный дизайн

Сотни премиальных комбинаций отделки: от матового архитектурного стекла и искусственного камня до нержавеющей стали и полной цветовой палитры RAL.

03

Тишина и надежность

Инновационный электрический винтовой привод и заводская шумоизоляция обеспечивают бесшумную работу (менее 48 дБ) и соответствие строгим строгим стандартам безопасности EN 81-41.

Ваш проект начинается здесь

Запросите точный расчет размеров под вашу архитектуру и получите мгновенный доступ к детальным BIM-моделям для прямой интеграции в ваш CAD-проект.

Веб-сайт: https://simslift.by/
E-mail: info@simslift.by
Телефон: +375 29 325 30 00